

Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66


I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	3,480 m	3,610 m
Largeur :	1,500 m	1,620 m
Hauteur :	1,700 m	1,830 m
Surface moyenne :	29,05 m ²	

Référence du PV de caisse :	BX8933
Valeur du coefficient K :	0,41 W/(m ² .°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	RENAULT
Modèle / N° de série :	LV2010808-3

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

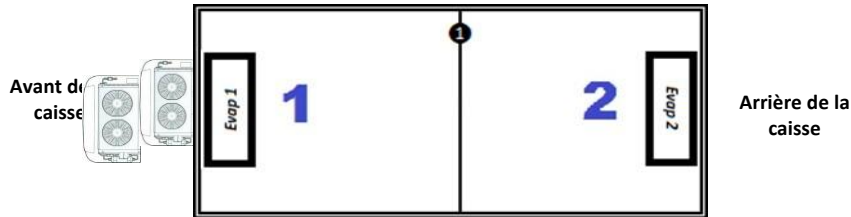

Nombre de compartiments :	2
Nombre de cloisons internes :	1

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison transversale 1	Fixe	65 mm	1,5 W/(m ² .°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur	
			minimale	maximale
Compartiment N°1	FNA	1,500 m	1,200 m	1,200 m
Compartiment N°2	FNA	1,500 m	2,215 m	2,215 m

III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	THERMO KING		Puissance nominale du groupe :	
N°PV	10A00138	-20°C	0°C	Autonomie
Modèle / N° de série	V-300 MAX SPECTRUM / BCN1280519	S.O.	3 914 W	Non

Compartiment	Évaporateurs		Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
	Marque	N°PV	-20°C	0°C		
N°1	THERMO KING	10A00138	S.O.	3 080 W	V-300 MAX SPECTRUM / BCN1280519	1 309 m³/h
N°2	THERMO KING	10A00138	S.O.	3 072 W	V-300 MAX SPECTRUM / BCN1280519	1 309 m³/h

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	CONFORME

II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Autre	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
		3,06 m³	1 309 m³/h	FNA	153 m³/h	CONFORME
		5,65 m³	1 309 m³/h	FNA	282 m³/h	CONFORME
Résultat global						CONFORME

III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse : 29,05 m²			
Coefficient K de la caisse : 0,41 W/(m².°C)			
	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	0 W	625 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	S.O.	3 914 W	

IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartiment N°1	0 °C	1,20 m	220 W	3 914 W	5,6%
Compartiment N°2	0 °C	2,22 m	360 W	3 914 W	9,2%
Temps de fonctionnement total :					14,8%

V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0,000 s
Nombre de calculs par seconde :	> 4
Nombre de positions testées :	4
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement c B. Paramètres variables

Positionnement de la cloison n°4

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	1,200 m	1,200 m	100 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	x	✓	✓
Température du compartiment n°2	x	✓	✓

C. Cas le plus défavorable


	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartiment N°1	0 °C	1,200 m	1,500 m	220 W	3 080 W	7,1%
Compartiment N°2	0 °C	2,215 m	1,500 m	360 W	3 072 W	11,7%
						18,9%

DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	3,480 m
Largeur interne :	1,500 m
Hauteur interne :	1,700 m
Surface totale interne :	27,37 m²

Valeur du coefficient K :	GRP
---------------------------	-----

Nombre de compartiments :	2
---------------------------	---

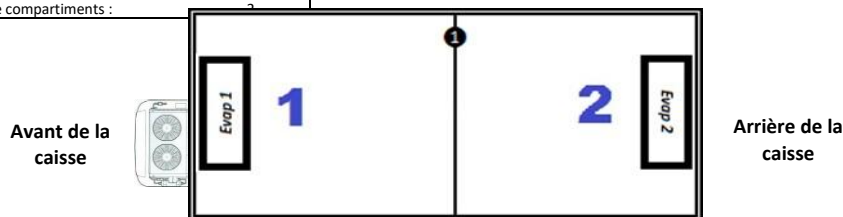

	Surface_max	Volume_max
Compartiment n°1	12,78 m²	3,06 m³
Compartiment n°2	19,28 m²	5,65 m³

Le / on : 2026/04/13



Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafröid.fr

Cemafröid SAS
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAFRÖID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER