

# Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66


## I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	5.455 m	5.630 m
Largeur :	2.270 m	2.390 m
Hauteur :	2.350 m	2.596 m
Surface moyenne :	64.70 m <sup>2</sup>	

Référence du PV de caisse :	T7071
Valeur du coefficient K :	0.37 W/(m <sup>2</sup> .°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	LAMBERET
Modèle / N° de série :	152708XXX

## II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

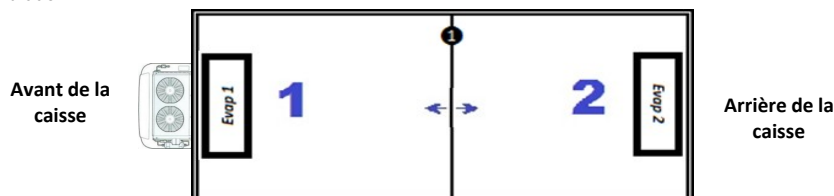

Nombre de compartiments :	2
Nombre de cloisons internes :	1

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison transversale 1	Mobile	60 mm	2.6 W/(m <sup>2</sup> .°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur	
			minimale	maximale
Compartiment N°1	FRC	2.270 m	2.000 m	3.395 m
Compartiment N°2	FRC	2.270 m	2.000 m	3.395 m

## III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	CARRIER	Puissance nominale du groupe :		Autonomie
N°PV	M1181	-20°C	0°C	
Modèle / N° de série	SUPRA 1150-12 MT SILENT SYS 3	5 433 W	10 806 W	Oui

Compartiment	Evaporateurs		Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
	Marque	N°PV	-20°C	0°C		
N°1	CARRIER	M1181	3 316 W	5 354 W	MTS 700	1 290 m³/h
N°2	CARRIER	M1181	4 386 W	8 487 W	MTS 1450	2 612 m³/h

## RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

## I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	CONFORME

## II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		18.11 m³	1 290 m³/h	FRC	906 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		18.11 m³	2 612 m³/h	FRC	906 m³/h	CONFORME
Résultat global						CONFORME

### III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse :	64.70 m <sup>2</sup>
Coefficient K de la caisse :	0.37 W/(m <sup>2</sup> .°C)

	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	2 095 W	1 257 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	5 433 W	10 806 W	

### IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartment N°1	-20 °C	3.40 m	2 159 W	5 433 W	39.7%
Compartment N°2	20 °C	2.00 m	-817 W	S.O.	0.0%
Temps de fonctionnement total :					39.7%

### V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

#### A. Informations

Temps de calcul :	0.004 s
Nombre de calculs par seconde :	16 128
Nombre de positions testées :	63
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement (B. Paramètres variables)

Positionnement de la cloison n°4

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	2.000 m	3.395 m	23 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	✓	✓	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓

#### C. Cas le plus défavorable


	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartment N°1	-20 °C	3.395 m	2.270 m	2 159 W	3 316 W	65.1%
Compartment N°2	20 °C	2.000 m	2.270 m	-817 W	S.O.	0.0%
						65.1%

### DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	5.455 m
Largeur interne :	2.270 m
Hauteur interne :	2.350 m
Surface totale interne :	61.07 m <sup>2</sup>

Valeur du coefficient K :	GRP
---------------------------	-----

Nombre de compartiments :	2
---------------------------	---

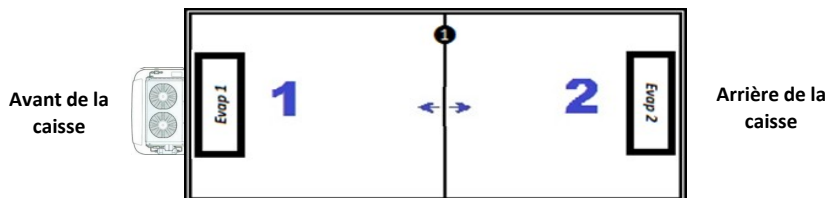

	Surface_max	Volume_max
Compartment n°1	42.04 m <sup>2</sup>	18.11 m <sup>3</sup>
Compartment n°2	42.04 m <sup>2</sup>	18.11 m <sup>3</sup>

Le / on : 2026/05/05



Adresse:  
5 avenue des prés  
CS20029  
94266 - Fresnes  
France

+33 (0) 1 49 84 84 84  
@ contact@cemafruid.fr

Cemafruid SAS  
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER