

DONNEES RENTREES PAR L'UTILISATEUR

Ref. outil de calcul : MT Rev0.64


I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	2,110 m	2,250 m
Largeur :	1,300 m	1,440 m
Hauteur :	1,170 m	1,290 m
Surface moyenne :	14,68 m ²	

Référence du PV de caisse :	T5732
Valeur du coefficient K :	0,40 W/(m ² .°C)
Nature du plancher :	GRP
Modèle / N°série :	C40002

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

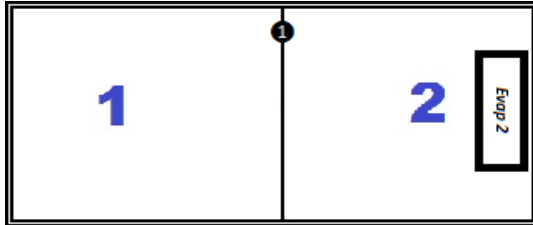

Nombre de compartiments :	2
Nombre de cloisons internes :	1

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison transversale 1	Fixe	40 mm	1,5 W/(m ² .°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur	
			minimale	maximale
Compartiment N°1	IR	1,300 m	1,000 m	1,000 m
Compartiment N°2	FRA	1,300 m	1,070 m	1,070 m

III. Caractéristiques de la source de froid

	-20°C	0°C	Désignation du groupe	Autonomie
Puissance nominale du groupe :	S.O.	1 274 W	NEOS 100S	Non

Évaporateurs	Puissance individuelle		Désignation des évaporateurs
	-20°C	0°C	
Évaporateur du compartiment n°1	S.O.	S.O.	S.O.
Évaporateur du compartiment n°2	S.O.	1 274 W	NEOS 100S

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer à l'ATP, Annexe 1, Appendice 2, Paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES"

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	CONFORME

II. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Confère à la section 7.3.6 de l'ATP selon la décision de la CTS en date du 7 mai 2021.

III. Demande totale de réfrigération la plus élevée

Vérifie que la puissance nominale du groupe est supérieure ou égale à la demande totale de réfrigération de l'engin à compartiments multiples la plus élevée (cf §7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale du groupe à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartiment N°1	20 °C	1,00 m	-35 W	S.O.	0,0%
Compartiment N°2	0 °C	1,07 m	223 W	1 274 W	17,5%
Temps de fonctionnement total :					17,5%

IV. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0,000 s
Nombre de calculs par seconde :	> 2
Nombre de positions testées :	2
Dont non conformes ATP :	0

Conformité ATP :
CONFORME

B. Paramètres variables

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	1,000 m	1,000 m	100 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	×	×	✓
Température du compartiment n°2	×	✓	✓

C. Cas le plus défavorable


	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartiment N°1	20 °C	1,000 m	1,300 m	-35 W	S.O.	0,0%
Compartiment N°2	0 °C	1,070 m	1,300 m	223 W	1 274 W	17,5%
						17,5%

DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	2,110 m
Largeur interne :	1,300 m
Hauteur interne :	1,170 m
Surface totale interne :	13,47 m ²

Valeur du coefficient K :	0,40 W/(m ² .°C)
---------------------------	-----------------------------

Nombre de compartiments :	2
---------------------------	---

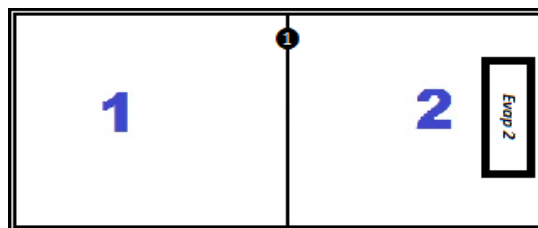

	Surface_max
Compartiment n°1	7,98 m ²
Compartiment n°2	8,33 m ²

Le / on : 2026/06/12



Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafrroid.fr

Cemafrroid SAS
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER