

Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.65


I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	6,079 m	6,240 m
Largeur :	2,315 m	2,441 m
Hauteur :	2,250 m	2,496 m
Surface moyenne :	69,75 m ²	

Référence du PV de caisse :	BX8562 ADD.1
Valeur du coefficient K :	0,36 W/(m ² .°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	CHEREAU
Modèle / N° de série :	142136-142136

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

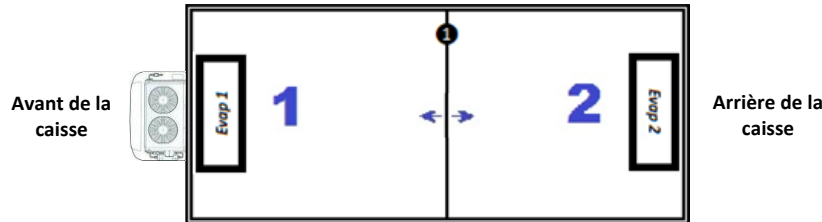

Nombre de compartiments :	2
Nombre de cloisons internes :	1

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison transversale 1	Mobile	45 mm	2,6 W/(m ² .°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur	
			minimale	maximale
Compartiment N°1	FRC	2,315 m	1,700 m	3,110 m
Compartiment N°2	FRC	2,315 m	2,924 m	4,334 m

III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	CARRIER	Puissance nominale du groupe :		Autonomie
N°PV	2301 V1	-20°C	0°C	
Modèle / N° de série	SYBERIA 14 MT	7 345 W	13 502 W	Non

Compartiment	Evaporateurs		Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
	Marque	N°PV	-20°C	0°C		
N°1	CARRIER	2301 V1	7 700 W	12 634 W	LL2D	4 271 m³/h
N°2	CARRIER	2301 V1	7 700 W	12 634 W	LL2D	4 271 m³/h

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	CONFORME

II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		16,20 m³	4 271 m³/h	FRC	810 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		22,57 m³	4 271 m³/h	FRC	1 129 m³/h	CONFORME
Résultat global						CONFORME

III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse : 69,75 m²			
Coefficient K de la caisse : 0,36 W/(m².°C)			
	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	2 197 W	1 318 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	7 345 W	13 502 W	

IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartment N°1	20 °C	1,70 m	-817 W	S.O.	0,0%
Compartment N°2	-20 °C	4,33 m	2 359 W	7 345 W	32,1%
Temps de fonctionnement total :					32,1%

V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0,000 s
Nombre de calculs par seconde :	> 63
Nombre de positions testées :	63
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Longueur interne du compartiment n°1

Longueur interne B. Paramètres variables

Longueur interne du compartiment n°3

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	1,700 m	3,110 m	24 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	✓	✓	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓

C. Cas le plus défavorable


	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartment N°1	20 °C	1,700 m	2,315 m	-817 W	S.O.	0,0%
Compartment N°2	-20 °C	4,334 m	2,315 m	2 359 W	7 700 W	30,6%

DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	6,079 m
Largeur interne :	2,315 m
Hauteur interne :	2,250 m
Surface totale interne :	65,92 m²

Valeur du coefficient K : GRP

Nombre de compartiments :	2
---------------------------	---

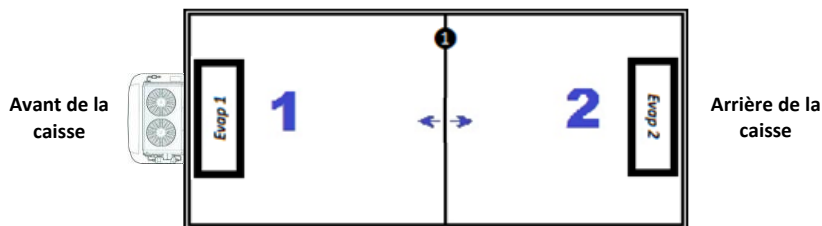

	Surface_max	Volume_max
Compartment n°1	38,81 m²	16,20 m³
Compartment n°2	49,99 m²	22,57 m³

Le / on : 2026/07/31



Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafrroid.fr

Cemafrroid SAS
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER